


Návod na zjištění MAC adresy ve Windows 10


1. Klikněte levým tlačítkem myši do pole „Sem zadejte hledaný výraz“ v levém dolním rohu obrazovky
2. Napište text „*Příkazový řádek*“ viz obrázek 1 a klikněte na aplikaci. Otevře se černé okno konzoly Příkazového řádku

obr. 1

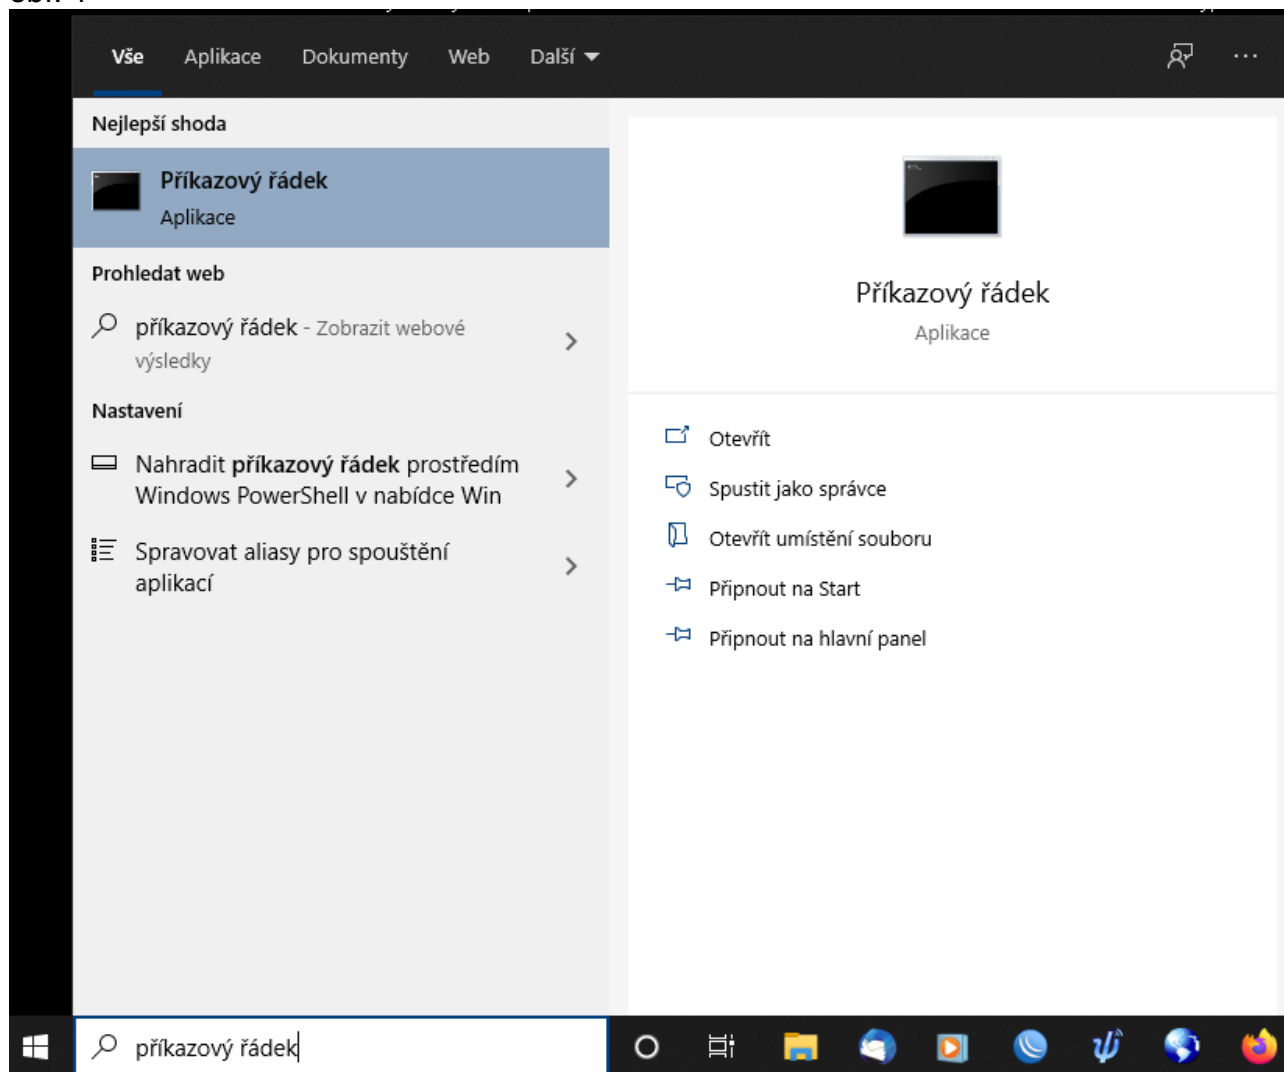


3. Do konzoly napište příkaz „*ipconfig -all*“ viz obrázek 2 a stiskněte klávesu „Enter“

obr. 2

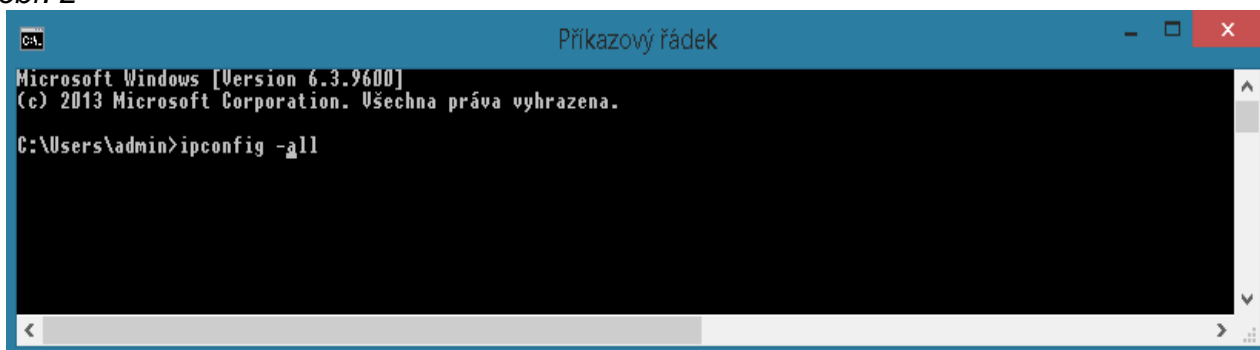

4. Ve výpisu najdete odstavec „Ethernet adapter Síť Ethernet“ a v řádce „Physical Address“ je MAC adresa vaší síťové karty viz obr. 3

obr. 3

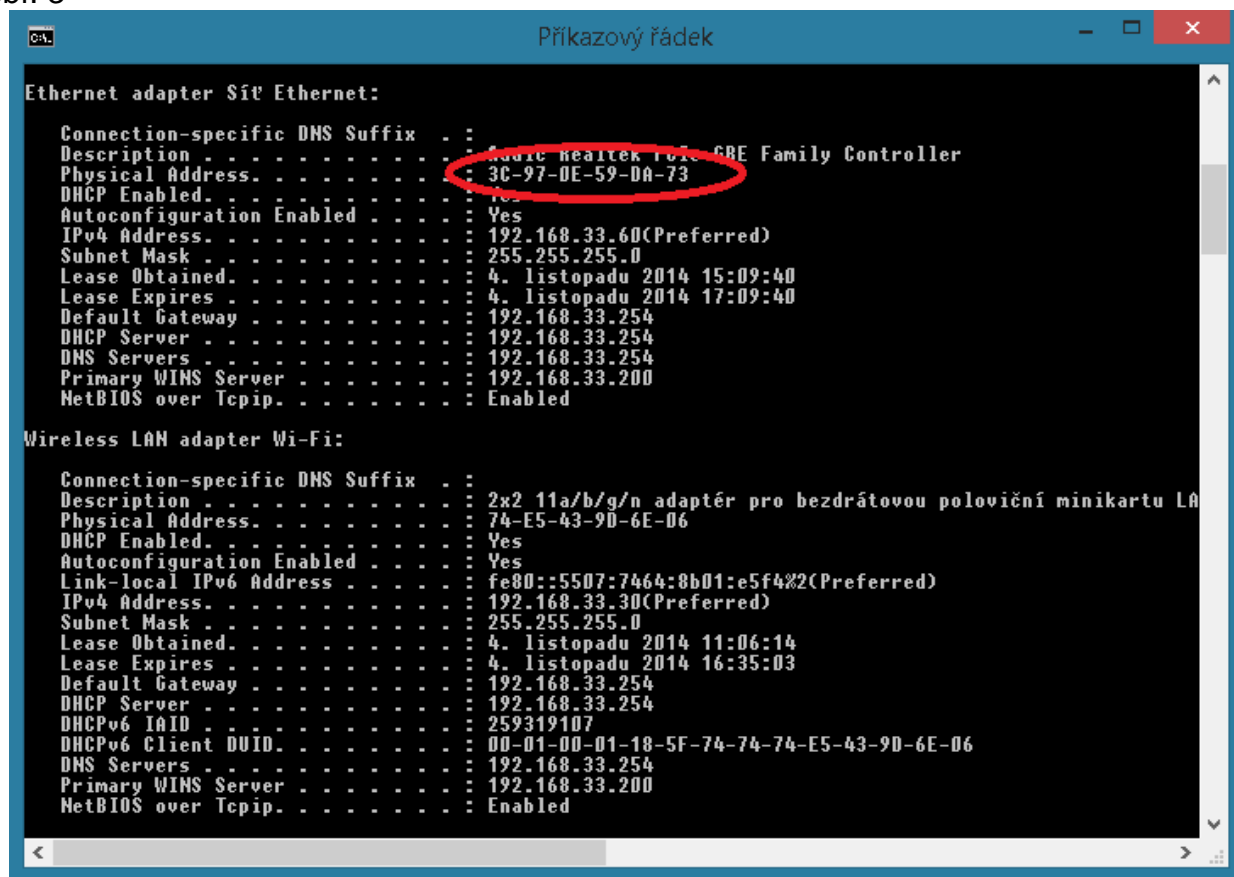

```
Ca. Příkazový řádek

Ethernet adapter Síť Ethernet:

Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . : 3C-97-0E-59-DA-73
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . : 192.168.33.60(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : 4. listopadu 2014 15:09:40
Lease Expires . . . . . : 4. listopadu 2014 17:09:40
Default Gateway . . . . . : 192.168.33.254
DHCP Server . . . . . : 192.168.33.254
DNS Servers . . . . . : 192.168.33.254
Primary WINS Server . . . . . : 192.168.33.200
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : 2x2 11a/b/g/n adaptér pro bezdrátovou poloviční minikartu LA
Physical Address. . . . . : 74-E5-43-9D-6E-06
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5507:7464:8b01:e5f4%2(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.33.30(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : 4. listopadu 2014 11:06:14
Lease Expires . . . . . : 4. listopadu 2014 16:35:03
Default Gateway . . . . . : 192.168.33.254
DHCP Server . . . . . : 192.168.33.254
DHCPv6 IAID . . . . . : 259319107
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-18-5F-74-74-74-E5-43-9D-6E-06
DNS Servers . . . . . : 192.168.33.254
Primary WINS Server . . . . . : 192.168.33.200
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
```